



A (1 : 1)

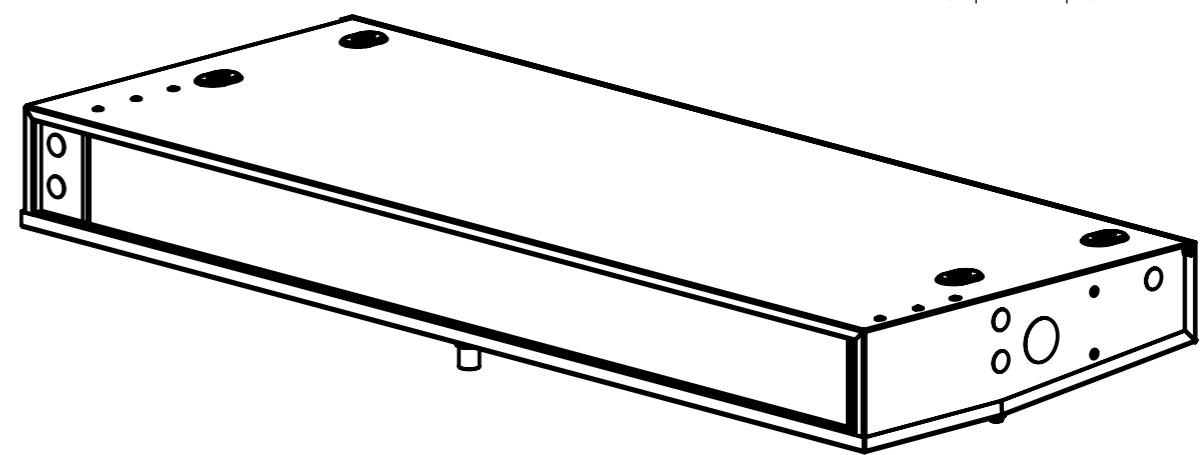

Потужність SC1 (ΔT=10), кВт	Потужність SC2 (ΔT=8), кВт	Потужність SC3 (ΔT=7), кВт	Вентилятор	Потік повітря, м³/год	Теплообмін. поверхня, м²	Внутрішній об'єм, л	Крок ламелей, мм	Вхід/Вихід підключення, мм	Сумарна потужність електровідтаювання, кВт	Маса нетто, кг	Холодоагент
3,2	2,06	1,64	1x200x34° 220В/1/50Гц (159Вт)	780	8,24	1,61	3,5/7	6/9.52	1,2	15,0	R410A/R32

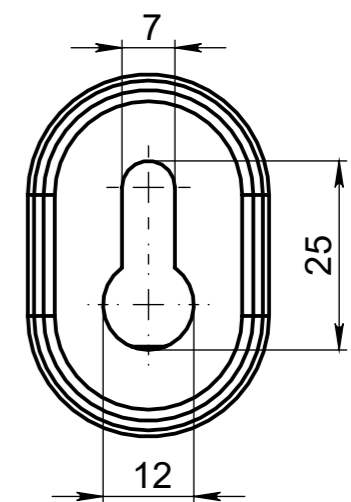

Повітроохолоджувач ECO-COOL S3.1k

Маса	Маштаб	1:7	Rev.	Лист
Матеріал:				1 з 1